


# LUDECKE Rychlospojky ESG, DN 19

z mosazi

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky pro vzduch a jiné tekutiny
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu
- rychlospojky je možné použít i pro vsuvky se zpětným ventilem
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58  
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli  
- těsnění perbunan

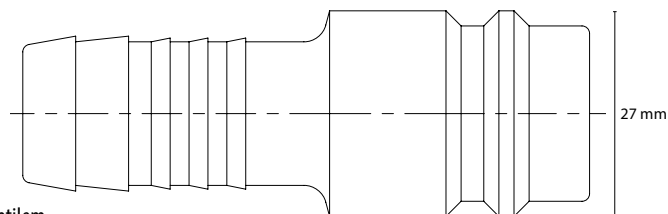

Profil spojky (originální velikost)

- určeno pro pneumatické nářadí a stroje s extrémně vysokou spotřebou stlačeného vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok l/min.	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100°C	ISO 228	19	jedn. 8 000/oboustr. 2 650	ano	dle vsuvky	vzduch	Evropa	5/10



Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem						
Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESG34AAB	G 3/4"	41	95	46	16	650
ESG10AAB	G 1"	41	98	46	19	620
ESG54AAB	G 1 1/4"	46	98	46	19	745



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	⊘SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESG34IAB	G 3/4"	41	99	46	20	740
ESG10IAB	G 1"	41	100	46	22	650
ESG54IAB	G 1 1/4"	50	105	46	22	700



Rychlospojky s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESG19TAB	19 mm	115	46	36	600
ESG25TAB	25 mm	125	46	48	683



Vsuvky s vnějším závitem						
Obj. č.	Uzavření	Závit	⊘SW	l	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESG34NA	bez ventilu	G 3/4"	30	60	16	160
ESG10NA	bez ventilu	G 1"	36	65	19	200
ESG54NA	bez ventilu	G 1 1/4"	46	68	19	350
ESG34NAAB	s ventilem	G 3/4"	41	92	16	320
ESG10NAAB	s ventilem	G 1"	41	95	19	410
ESG54NAAB	s ventilem	G 1 1/4"	46	95	19	500



Vsuvky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Uzavření	Závit	⊘SW	l	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESG34NI	bez ventilu	G 3/4"	32	58	16	160
ESG10NI	bez ventilu	G 1"	41	68	19	300
ESG54NI	bez ventilu	G 1 1/4"	50	70	19	410
ESG34NIAB	s ventilem	G 3/4"	41	97	20	430
ESG10NIAB	s ventilem	G 1"	41	97	22	450
ESG54NIAB	s ventilem	G 1 1/4"	50	102	22	540



Vsuvky s trnem na hadici					
Obj. č.	Uzavření	Trn na hadici	l	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESG19S	bez ventilu	19 mm	75	36	154
ESG25S	bez ventilu	25 mm	87	48	185
ESG19SAB	s ventilem	19 mm	117	36	430
ESG25SAB	s ventilem	25 mm	127	48	460