


Rychlospojky ESG, DN 19

z nerezové oceli

- vysoce kvalitní a robustní rychlospojky z nerezové oceli 1.4404
- extrémně vysoký průtok s nízkým tlakovým spádem díky speciálnímu ventilu
- rychlospojky lze spojovat jak se vsuvkami bez ventilu, tak se vsuvkami s ventilem
- použité materiály: - přípojevací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z nerezové oceli 1.4404
- pružina, rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4571; kuličky z nerezové oceli 1.4404
- o-kroužky: FKM (EPDM nebo FFKM na dotaz)
- určeno pro vzduch a kapalná média v průmyslu, řemeslnictví na místech s extrémně vysokou spotřebou média

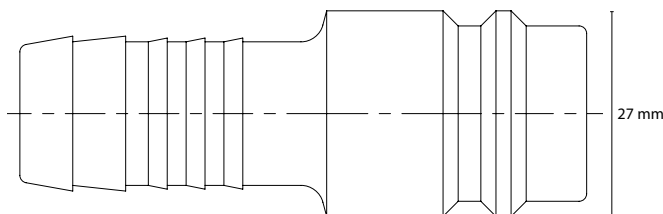

Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

2

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok l/min.	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+150 °C	ISO 228	19	8 000/2 600 l/min	ano	jedno-/oboustranné	různé	Evropa	1/5

NEREZ

Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESGE34AAB	G 3/4"	41	95	46	16	575
ESGE10AAB	G 1"	41	98	46	19	606
ESGE54AAB	G 1 1/4"	46	98	46	19	695




Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESGE34IAB	G 3/4"	41	99	46	20	694
ESGE10IAB	G 1"	41	99	46	21	641
ESGE54IAB	G 1 1/4"	50	104	46	22	884



Rychlospojky s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESGE19TAB	19 mm	128	46	36	613
ESGE25TAB	25 mm	129	46	48	640



Vsvuky s vnějším závitem							
Obj. č.	Uzavření	Závit	SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESGE34NA	bez ventilu	G 3/4"	32	60	16	34	142
ESGE10NA	bez ventilu	G 1"	36	65	19	34	194
ESGE54NA	bez ventilu	G 1 1/4"	46	68	19	34	307
ESGE34NAAB	s ventilem	G 3/4"	41	92	16	34	372
ESGE10NAAB	s ventilem	G 1"	41	95	19	34	403
ESGE54NAAB	s ventilem	G 1 1/4"	46	95	19	34	492



Vsvuky s vnitřním závitem							
Obj. č.	Uzavření	Závit	SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESGE34NI	bez ventilu	G 3/4"	32	58	20	34	151
ESGE10NI	bez ventilu	G 1"	41	68	24	34	297
ESGE54NI	bez ventilu	G 1 1/4"	50	70	26	34	413
ESGE34NIAB	s ventilem	G 3/4"	41	96	20	34	491
ESGE10NIAB	s ventilem	G 1"	41	96	21	34	438
ESGE54NIAB	s ventilem	G 1 1/4"	50	101	22	34	681



Vsvuky s trnem na hadici							
Obj. č.	Provedení	Trn na hadici	SW	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESGE19S	bez ventilu	19 mm	-	75	36	34	161
ESGE25S	bez ventilu	25 mm	-	87	48	34	175
ESGE19SAB	s ventilem	19 mm	41	116	36	34	410
ESGE25SAB	s ventilem	25 mm	41	126	48	34	437

