


LUDECKE

Rychlospojky ESOIG, DN9

pro švýcarský trh a země oblasti Beneluxu



Upozornění: profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2

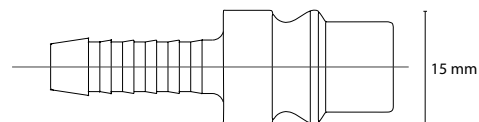

Profil spojky (originální velikost)

- vysoce kvalitní a extrémně robustní rychlospojky kompatibilní se systémy ARO 310 a ORION 44520
- vysoký průtok s nízkým tlakovým spádem díky speciálnímu ventilu
- jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu
- použité materiály:
 - přípojovací části, ventilové tělo, ventil - mosaz MS 58
 - vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružina, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310; kolíky - nerezová ocel 1.4305
 - o-kroužek - perbunan NBR
- určeno pro dodávky stlačeného vzduchu nebo kapalných a plyných médií v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	9	1 400 l/min	ano	jednostranné	různé	Benelux, Švýcarsko	10



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závítu	Hmotnost (g)
ESOIG38I	G 3/8"	27	46	32	10	164
ESOIG12I	G 1/2"	27	46	32	11	155



Vsvuky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závítu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESOIG38NAS	G 3/8"	17	40	12	23	40
ESOIG12NAS	G 1/2"	22	46	17	23	54



Vsvuky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závítu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESOIG38NIS	G 3/8"	19	35	9	23	28
ESOIG12NIS	G 1/2"	24	39	12	23	48



Vsvuky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESOIG10SS	10 mm	16	51	25	23	25
ESOIG13SS	13 mm	16	51	25	23	33
ESOIG19SS	19 mm	19	51	25	23	44

související zboží:

 Těsnění závítů
str. 86

 Spirálové hadice
str. 470

 Těsnění závítů
str. 87

 Redukce
str. 71
