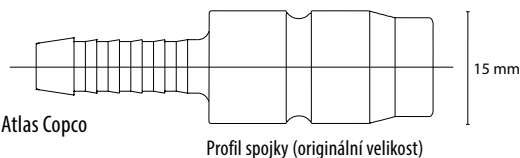


Rychlospojky ESACG, DN10

kompatibilní se systémem Atlas Copco

- vysoce kvalitní a extrémně robustní rychlospojky kompatibilní se systémy Atlas Copco
- vysoký průtok s nízkým tlakovým spádem díky speciálnímu ventilu
- jednostranně uzavíratelné provedení se vsuvkou bez ventilu
- použité materiály:
 - přípojovací části, ventil, prstýnek - poniklovaná mosaz MS 58
 - ventilové tělo - pozinkovaná ocel
 - vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružina - nerezová ocel 1.4310; koule - nerezová ocel 1.4034
 - o-kroužek - perbunan NBR

• určeno pro dodávky stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví s nároky na velký průtok v rychlospojce


LUDECKE


Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	10	2 600 l/min	ano	jednostranné	vzduch	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESACG38A	G 3/8"	24	71	27	12,5	162
ESACG12A	G 1/2"	24	73	27	17	165
ESACG34A	G 3/4"	27	73	27	17	194

Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESACG38I	G 3/8"	24	65	27	11	164
ESACG12I	G 1/2"	24	65	27	12	154
ESACG34I	G 3/4"	32	69	27	16	219

Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESACG8T	8 mm	24	85	27	25	158
ESACG10T	10 mm	24	85	27	25	160
ESACG13T	13 mm	24	85	27	25	165
ESACG19T	19 mm	24	85	27	25	173

Vsuvky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESACG38NAS	G 3/8"	19	46	12	28	41
ESACG12NAS	G 1/2"	22	52	17	28	64
ESACG34NAS	G 3/4"	27	54	19	28	85

Vsuvky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	Délka závitů	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESACG38NIS	G 3/8"	19	40	9	28	32
ESACG12NIS	G 1/2"	24	44	12	28	51
ESACG34NIS	G 3/4"	32	49	16	28	100

Vsuvky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESACG8SS	8 mm	15	55	24	28	28
ESACG10SS	10 mm	15	55	25	28	26
ESACG13SS	13 mm	15	55	25	28	30
ESACG16SS	16 mm	18	55	25	28	35

