


LÜDECKE Rychlospojky F1K, DN 8

z oceli

- použité materiály: - vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- pružiny, koule z nerezové oceli, těsnění NBR, ventil z mosazi MS 58

- extrémně robustní rychlospojky pro nejnáročnější použití

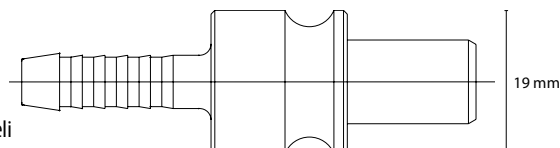

Profil spojky (originální velikost)



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228	8	1 800 l/min	ne	jednostranné	stl. vzduch	Německo	10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závit	SW	l	d	Hmotnost (g)
F1K	G 3/8"	24	67	37	240
F12K	G 1/2"	24	67	37	245

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č.	Závit	SW	l	Hmotnost (g)
F1K38G	G 3/8"	19	51	54

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závit	SW	l	Hmotnost (g)
F1K14GI	G 1/4"	19	51	60
F1K38GI	G 3/8"	22	51	69

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Hmotnost (g)
F1K6S	6 mm	60	19	39
F1K9S	9 mm	60	19	39
F1K11S	11 mm	60	19	43
F1K13S	13 mm	60	19	45

Výjimečná kvalita a široký program

LÜDECKE



Díky vysoké úrovni automatizace v moderních průmyslových podnicích hraje stlačený vzduch podstatnou roli jako zdroj energie pro výrobní aplikace. Při používání stlačeného vzduchu je nutností snadné a jednoduché spojování.

Univerzální, vysoce kvalitní rychlospojky značky LÜDECKE jsou ideálním řešením pro stlačený vzduch v průmyslových aplikacích a v oblasti pneumatických systémů. Rychlospojky LÜDECKE garantují rychlé, jednoduché a bezpečné připojování a odpojování pneumatického nářadí, strojů a hadic s vysokou efektivitou.

Výhody programu LÜDECKE:

- vysoce kvalitní použité materiály
- spolehlivost, totální těsnost a dlouhá životnost
- jednoduché spojování
- mnoho různých typů a velikostí
- energeticky efektivní řešení s nízkým tlakovým spádem a vysokým průtokem
- několik bezpečnostních mechanismů
- možnosti četných aplikací v oblastech pneumatiky, měření a regulace