


Rychlospojky ESLGE, DN13

pro hygienické aplikace čištění v potravinářství

- vysoce kvalitní rychlospojky z nerezové oceli 1.4404
- snadné spojení, vysoká odolnost vůči pracovnímu tlaku a teplotě, absolutně těsné a s dlouhou životností
- hygienicky hladký povrch a čistý průchod spojením pro prevenci akumulace nečistot
- o-kroužky speciálně schválené pro sektor potravinářství (VO 1935/2004) a pro pitnou vodu (podle průvodce pro elastomery DVGW W 270, DVGW W 534)
- rozličné typy spojení (převlečná matice, lisovací prstýnky nebo vnitřní závit)
- použité materiály:
 - přípojovací části, objímka, vsuvky, svěrný kroužek: nerezová ocel 1.4404
 - pružiny, rozpěrné kroužky: nerezová ocel 1.4571
 - kuličky: nerezová ocel 1.4401 / o-kroužky: EPDM (jiné materiály na dotaz)
- určeno především pro aplikace hygienického čištění v potravinářství a nápojovém průmyslu

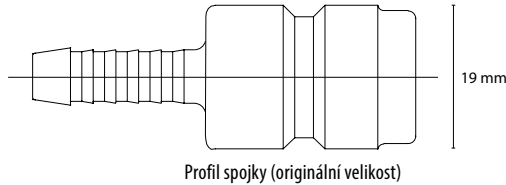

Clean Connect
by **LUDECKE**

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Typ ventilu	Jednoruční	Médium	
PN 40 bar*	až +140 °C	ISO 228	13	průběžný	ne	voda s čistícími přípravky/pára stl. vzduch	5

Rychlospojky s převlečnou maticí								
Obj. č.	Pro hadici	Otvor	⊘SW	⊘SW1	l	l1	d	Hmotnost (g)
ESLGE13TQ-...	13 mm	10	24	27	93,5	25	43	303
ESLGE19TQ-...	19 mm	13	27	32	92	25	43	345

Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

Rychlospojky s trnem pro zalisování hadice							
Obj. č.	Pro hadici	Otvor	l	l1	d	Hmotnost (g)	
ESLGE13TPH-...	13 mm	9,5	79	34	43	187	
ESLGE19TPH-...	19 mm	13	79	34	43	225	

Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

Rychlospojky s vnitřním závitem							
Obj. č.	Závit	⊘SW	l	l1	d	Hmotnost (g)	
ESLGE12I	G 1/2"	27	50	10	43	200	
ESLGE34I	G 3/4"	32	53	10	43	220	

Vsvuky s vnitřním závitem							
Obj. č.	Závit	⊘SW	l	l1	l2	d	Hmotnost (g)
ESLGE12NI	G 1/2"	27	42	10	27	19	72
ESLGE34NI	G 3/4"	32	42,5	10	27	19	86

Vsvuky s vnějším závitem a 60° kuzelem podle ISO 8434-6							
Obj. č.	Závit	⊘SW	l	l1	l2	d	Hmotnost (g)
ESLGE12NA	G 1/2"	22	49	14	27	19	66
ESLGE34NA	G 3/4"	27	51	16	27	19	101

Vsvuky s převlečnou maticí								
Obj. č.	Pro hadici	⊘SW	⊘SW1	l	l1	l2	d	Hmotnost (g)
ESLGE13SQ-...	13 mm	22	27	84	25	27	19	173
ESLGE19SQ-...	19 mm	27	32	84,5	25	27	19	232

Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

Vsvuky s trnem pro zalisování hadice							
Obj. č.	Pro hadici	Otvor	l	l1	d	Hmotnost (g)	
ESLGE13SPH-...	13 mm	9,5	70,5	34	22	53	
ESLGE19SPH-...	19 mm	13	70,5	34	22	92	

Důležité upozornění: před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

Zaslepovací vsuvky						
Obj. č.	⊘SW	l	l1	d	Hmotnost (g)	
ESLGE-V	22	40	27	19	100	

* podle teploty, způsobu připevnění a odolnosti hadice

