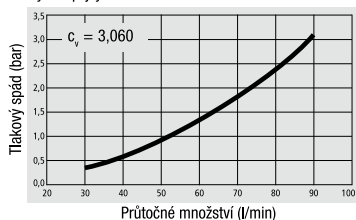




Průtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN 9 bez ventilu

 Průtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN 9 jednostranně uzavřené

 Průtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN 9 oboustranně uzavřené

LUDECKE

2

Zaslepovací rychlospojky

| Obj. č. | Připojení | l | d | d1 | Hmotnost (g) |
|---------|-----------|----|----|----|--------------|
| ESH-B | uzavřené | 37 | 22 | 13 | 67 |


Vsvuky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

| Obj. č. | Trn na hadici | l | Délka trnu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
|---------|---------------|------|------------|----|----------|--------------|
| ESH9SL | 9 mm | 39,5 | 22,5 | 13 | 7 | 23 |
| ESH13SL | 13 mm | 39,5 | 25 | 13 | 9 | 25 |


Vsvuky s trnem pro nástrčné hadice, bez ventilu


| Obj. č. | Trn na hadici | l | Délka trnu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
|---------|---------------|------|------------|----|----------|--------------|
| ESH10S | 10 mm | 43,5 | 28 | 13 | 7 | 24 |
| ESH13S | 13 mm | 43,5 | 28 | 13 | 9 | 26 |


Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!

Vsvuky s přímým vnějším závitem, bez ventilu (vnitřní kužel DIN 3863)


| Obj. č. | Závit | SW | l | Délka závitu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
|-----------|-----------|----|----|--------------|----|----------|--------------|
| ESH18NA* | G 1/8" | 15 | 24 | 7 | 13 | 6 | 16 |
| ESH14NA* | G 1/4" | 15 | 26 | 9 | 13 | 9 | 17 |
| ESH38NA* | G 3/8" | 17 | 26 | 9 | 13 | 9 | 22 |
| ESH12NA* | G 1/2" | 22 | 31 | 12 | 13 | 9 | 42 |
| ESH34NA* | G 3/4" | 27 | 35 | 16 | 13 | 9 | 110 |
| ESH101NA | M10 × 1 | 15 | 24 | 7 | 13 | 6,5 | 14 |
| ESH1415NA | M14 × 1,5 | 15 | 26 | 9 | 13 | 9 | 16 |
| ESH1615NA | M16 × 1,5 | 17 | 26 | 9 | 13 | 9 | 20 |
| ESH1815NA | M18 × 1,5 | 19 | 26 | 9 | 13 | 9 | 25 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení


Vsvuky s přímým vnějším závitem a vnitřním šestihranem, bez ventilu

| Obj. č. | Závit | Vnitřní SW | SW | l | Délka závitu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
|-------------|-----------|------------|----|----|--------------|----|----------|--------------|
| ESH14NAIB* | G 1/4" | 8 | 15 | 26 | 9 | 13 | 9 | 17 |
| ESH1415NAIB | M14 × 1,5 | 8 | 15 | 26 | 9 | 13 | 9 | 16 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení


Vsvuky s přímým vnitřním závitem, bez ventilu

| Obj. č. | Závit | SW | l | Délka závitu | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
|----------|--------|----|----|--------------|----|----------|--------------|
| ESH38NI* | G 3/8" | 19 | 33 | 10 | 13 | 9 | 42 |
| ESH12NI* | G 1/2" | 19 | 35 | 10 | 13 | 9 | 55 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení


Vsvuky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez ventilu (metrický závit dle DIN 158/kuželový závit dle DIN 2999)

| Obj. č. | Závit | SW | l | Délka závitu | l2 | d1 | Světlost | Hmotnost (g) |
|--------------|-----------|----|----|--------------|----|----|----------|--------------|
| ESH14NA-90* | R 1/4" | 17 | 34 | 11 | 25 | 13 | 9 | 45 |
| ESH1415NA-90 | M14 × 1,5 | 17 | 34 | 11 | 25 | 13 | 9 | 47 |
| ESH38NA-90* | R 3/8" | 17 | 35 | 12 | 25 | 13 | 9 | 45 |

* vsvuky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

