




Průtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN6 bez ventilu

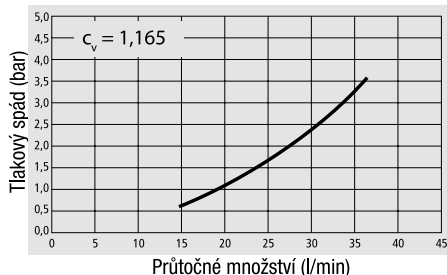

Průtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN6 jednostranně uzavřené

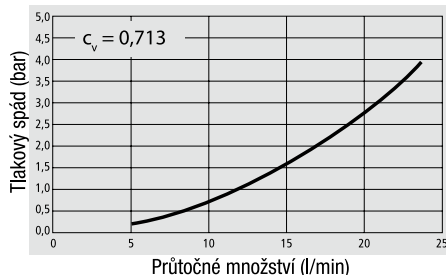

Průtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN6 oboustranně uzavřené

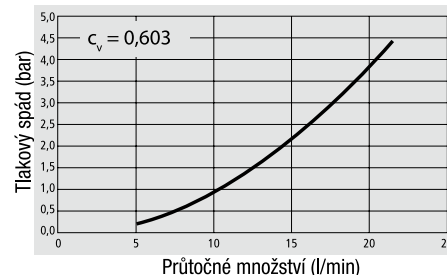

LÜDECKE



Rychlospojky s vnitřním závitem									
Bez ventilu	S ventilem	Závít	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM14I	ESDM14IAB	G 1/4"	17	40	17	9	9,4	6	50
ESDM38I	ESDM38IAB	G 3/8"	21	40	17	9	9,4	6	54
ESDM101I	ESDM101IAB	M10 × 1	17	40	17	9	9,4	6	50
ESDM1415I	ESDM1415IAB	M14 × 1,5	17	40	17	9	9,4	6	50



Rychlospojky pro přechod systémů							
Bez ventilu	S ventilem	Systém spojky	l	d	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDMK-ESDS	ESDMK-ESDS-AB	DN 6-DN 9	50,5	17	9,4	6	75
ESDMK-ESDS-45	ESDMK-ESDS-45AB	DN 6-DN 9	45	17	9,4	6	80
ESDMK-ESDS-90	ESDMK-ESDS-90AB	DN 6-DN 9	45	17	9,4	6	80
ESDMK-ESHMS	ESDMK-ESHMS-AB	DN 6-DN 6	50	17	9,4	6	70
ESDMK-ESH5	ESDMK-ESH5-AB	DN 6-DN 9	50	17	9,4	6	75




Rychlospojky pro odbočovací můstky 90°, bez/s ventilem							
Bez ventilu	S ventilem	Trubka	l	d	d1	Otvor	Hmotnost (g)
ESDM8-U	ESDM8-UAB	8/6 mm	41	17	9,4	6	63




Trubky pro odbočovací rychlospojky (temperovací trubky) z tvrzené mosazi				
Obj. č.	Trubka	l	Světlost	Hmotnost (g)
TR250-8	8/6 mm	250	6	45
TR500-8	8/6 mm	500	6	93



Zaslepovací rychlospojky					
Obj. č.	Připojení	l	d	d1	Hmotnost (g)
ESDM-B	uzavřené	30	17	9,4	37



Vsvuky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu						
Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM6SL	6 mm	39,5	22,5	9,4	5	9
ESDM9SL	9 mm	39,5	22,5	9,4	6	13
ESDM13SL	13 mm	39,5	22,5	9,4	6	17



Vsvuky s přímým vnějším závitem bez ventilu (kužel DIN 3863)							
Obj. č.	Závít	SW	l	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM18NA	G 1/8"	11	22	8	9,4	6	10
ESDM18NAR	R 1/8"	11	25	11	9,4	6	12
ESDM14NA	G 1/4"	14	23	9	9,4	6	14
ESDM14NAR	R 1/4"	14	26	12	9,4	6	16
ESDM38NA	G 3/8"	17	23,5	9	9,4	6	18
ESDM875NA	M8 × 0,75	11	20,5	7	9,4	4,5	9
ESDM101NA	M10 × 1	11	22	7	9,4	6	8
ESDM1415NA	M14 × 1,5	14	23	9	9,4	6	10
ESDM1615NA	M16 × 1,5	17	23	9	9,4	6	18

* vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení