


Rychlospojky Water Profi, DN 9

z ponikované mosazi

Water Profi by LUDECKE

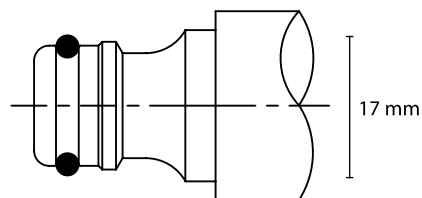

Profil spojky (originální velikost)

- vysoce kvalitní rychlospojky vyrobené z ponikované mosazi
- zaměnitelné a plně kompatibilní se systémem Gardena
- měkké zastrčení, vysoké tlakové spektrum, absolutně těsné a robustní, bezpečné a spolehlivé
- ergonomicky tvarovaná objímka pro perfektní manipulaci, vysoký optimalizovaný průtok
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil – niklovaná mosaz MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel
 - o-kroužek - z EPDM

• univerzální rychlospojkový systém pro vedení vody v průmyslu, stavebnictví, řemeslnictví a zemědělství

Pracovní tlak	Teplota	Závity	Materiál	Těsnění	Jednoruční	Uzavření	Médium	
PN 16 bar	+95 °C	ISO 228	mosaz MS 58	EPDM	ano	viz. níže	voda	5

Rychlospojky s trnem na hadici, volně průchozí						
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	DN	b	l	Hmotnost (g)
WS13T	WS13TAB	13 mm	9	32	75	165
WS16T	WS16TAB	16 mm	9	32	75	166
WS19T	WS19TAB	19 mm	9	32	75	173
WS25T	WS25TAB	25 mm	9	32	75	196

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	DN	b	l	Hmotnost (g)
WS12I	WS12IAB	G 1/2"	9	32	56	170
WS34I	WS34IAB	G 3/4"	9	32	56	172

Rychlospojky s vnějším závitem						
Bez ventilu	S ventilem	Závít	DN	b	l	Hmotnost (g)
WS12A	WS12AAB	G 1/2"	9	32	61	178
WS34A	WS34AAB	G 3/4"	9	32	62	198

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
Bez ventilu	S ventilem	Pro hadici	DN	b	l	Hmotnost (g)
WS13TQ	WS13TQAB	13 × 3 mm	9	32	59	175
WS19TQ	WS19TQAB	19 × 4 mm	9	32	64	235

Šroubení s vnějším závitem a s trnem na hadici (pro kombinaci do rychlospojky s vnitřním závitem)						
Obj. č.	Závít	Trn na hadici	DN	l	Hmotnost (g)	
WS13GT	G 3/4"	13 mm	10	41	37	
WS16GT	G 3/4"	16 mm	13	41	38	
WS19GT	G 3/4"	19 mm	15	41	49	
WS25GT	G 3/4"	25 mm	19	41	68	

Vsvuky s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	DN	l	Hmotnost (g)	
WS13S	13 mm	9	58	53	
WS16S	16 mm	9	58	53	
WS19S	19 mm	9	58	62	
WS25S	25 mm	9	58	88	

Vsvuky s vnitřním závitem					
Obj. č.	Závít	SW	DN	l	Hmotnost (g)
WS12NI	G 1/2"	27	9	38	70
WS34NI	G 3/4"	30	9	38	68
WS10NI	G 1"	36	9	38	77

