


Rychlospojky Water Profi, DN 9

z nerezové oceli

Water Profi by LUDECKE

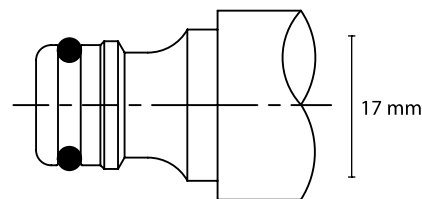

Profil spojky (originální velikost)

- vysoce kvalitní rychlospojky vyrobené z nerezové oceli
- jednoduché spojení, vysoké tlakové spektrum, vynikající těsnící charakteristika, spolehlivost a životnost
- hladká kontura hadicového trnu pro prevenci akumulace nečistot
- optimalizovaná vnitřní konstrukce pro vysoký průtok vody; k dispozici s ventilem nebo bez ventilu
- použité materiály:
 - tělo, přípojovací části, tělo ventilu, ventil a čepy: nerezová ocel 1.4305
 - pružina: nerezová ocel 1.4310
 - o-kroužky: EPDM

- rychlospojky určené pro aplikace se specifickými hygienickými požadavky pro přepravu různých agresivních médií např. ve farmacii, chemickém průmyslu, medicíně, potravinářství a čištění místností

Pracovní tlak	Teplota	Závity	Materiál	Těsnění	Jednoruční	Uzavření	Médium	
PN 16 bar	do +95 °C	ISO 228	nerez	EPDM	ano	viz. níže	voda	5

NEREZ

Rychlospojky s trnem na hadici						
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	DN	b	l	Hmotnost (g)
WSE13T	WSE13TAB	13 mm	9	34	75	163
WSE16T	WSE16TAB	16 mm	9	34	75	164
WSE19T	WSE19TAB	19 mm	9	34	75	171
WSE25T	WSE25TAB	25 mm	9	34	75	194



Rychlospojky s vnitřním závitem, s ventilem (automatické uzavření)						
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	DN	b	l	Hmotnost (g)
WSE34I	WSE34IAB	G 3/4"	9	34	56	170



Šroubení s vnějším závitem a s trnem na hadici (pro kombinaci do rychlospojky s vnitřním závitem)					
Obj. č.	Závít	Trn na hadici	DN	l	Hmotnost (g)
WSE13GT	G 3/4"	13 mm	10	41	35
WSE16GT	G 3/4"	16 mm	13	41	39
WSE19GT	G 3/4"	19 mm	15	41	50
WSE25GT	G 3/4"	25 mm	19	41	62



Vsušky s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	l	Hmotnost (g)
WSE13S	13 mm	9	24	58	61
WSE16S	16 mm	9	24	58	65
WSE19S	19 mm	9	24	58	67
WSE25S	25 mm	9	27	58	83



Vsušky s vnitřním závitem					
Obj. č.	Závít	SW	DN	l	Hmotnost (g)
WSE12NI	G 1/2"	27	9	38	67
WSE34NI	G 3/4"	30	9	38	64



Vsušky s vnějším závitem					
Obj. č.	Závít	SW	DN	l	Hmotnost (g)
WSE12NA	G 1/2"	24	9	40	53
WSE34NA	G 3/4"	30	9	41	74



Vsuvkové adaptéry					
Obj. č.	Systém	DN	b	l	Hmotnost (g)
WSEA	Water-Profi	9	24	52	66

