


Koncovky Megacrimp

se závity SAE, s plochým čelem

- série 2dílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic s 1/2 ocelovými oplety
- koncovka je vybavena prstýnkem, což zvyšuje kvalitu spojení díky kompatibilitě obou částí, zrychluje montáž hadic a zamezuje omylům při lisování
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 6 do 32 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

Koncovky SAE s plochým čelem, s vnitřním závitem s o-kroužkem, otočné						
Obj. č.	Hadice D DN	Závít SAE ploché čelo	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
MSF-F-9166	6 mm	UNF 9/16"-18	52,5	26,5	17,0	15,0
MSF-F-11166	6 mm	UN 11/16"-16	51,1	25,1	22,0	15,0
MSF-F-13166	6 mm	UN 13/16"-16	50,5	24,5	24,0	15,0
MSF-F-11168	8 mm	UN 11/16"-16	61,5	33,5	22,0	17,0
MSF-F-91610	10 mm	UNF 9/16"-18	78,3	50,3	17,0	17,0
MSF-F-111610	10 mm	UN 11/16"-16	57,7	28,9	22,0	18,0
MSF-F-131610	10 mm	UN 13/16"-16	57,4	28,6	24,0	18,0
MSF-F-1010	10 mm	UNS 1"-14	56,0	27,2	30,0	18,0
MSF-F-111612	12 mm	UN 11/16"-16	95,9	58,4	22,0	22,0
MSF-F-131612	12 mm	UN 13/16"-16	66,5	31,0	24,0	22,0
MSF-F-1012	12 mm	UNS 1"-14	70,0	34,8	30,0	22,0
MSF-F-191612	12 mm	UN 1 3/16"-12	71,5	36,3	36,0	22,0
MSF-F-131616	16 mm	UN 13/16"-16	97,2	59,7	24,0	24,0
MSF-F-1016	16 mm	UNS 1"-14	76,0	38,5	30,0	24,0
MSF-F-191616	16 mm	UN 1 3/16"-12	77,0	39,5	36,0	24,0
MSF-F-1020	20 mm	UNS 1"-14	95,1	44,1	30,0	30,0
MSF-F-191620	20 mm	UN 1 3/16"-12	92,8	41,8	36,0	30,0
MSF-F-231620	20 mm	UN 1 7/16"-12	88,3	37,3	41,0	30,0
MSF-F-231625	25 mm	UN 1 7/16"-12	104,0	47,2	41,0	36,0
MSF-F-271625	25 mm	UN 1 11/16"-12	103,0	46,2	50,0	36,0
MSF-F-271632	32 mm	UN 1 11/16"-12	109,0	50,0	50,0	41,0

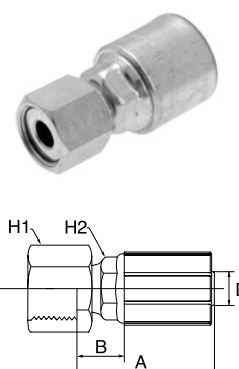

Kolena 45° SAE s plochým čelem, s vnitřním závitem s o-kroužkem, otočná						
Obj. č.	Hadice D DN	Závít SAE ploché čelo	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
MSF-F45-9166	6 mm	UNF 9/16"-18	65,2	39,2	10,0	17,0
MSF-F45-11166	6 mm	UN 11/16"-16	68,5	42,5	11,0	22,0
MSF-F45-11168	8 mm	UN 11/16"-16	69,4	41,4	11,0	22,0
MSF-F45-91610	10 mm	UNF 9/16"-18	66,1	38,1	10,0	17,0
MSF-F45-111610	10 mm	UN 11/16"-16	69,8	41,9	11,0	22,0
MSF-F45-131610	10 mm	UN 13/16"-16	85,2	57,3	15,0	24,0
MSF-F45-111612	12 mm	UN 11/16"-16	90,7	53,2	11,0	22,0
MSF-F45-131612	12 mm	UN 13/16"-16	89,0	51,6	15,0	24,0
MSF-F45-1012	12 mm	UNS 1"-14	101,0	63,5	16,0	30,0
MSF-F45-191612	12 mm	UN 1 3/16"-12	110,3	72,8	21,0	36,0
MSF-F45-131616	16 mm	UN 13/16"-16	96,8	59,3	15,0	24,0
MSF-F45-1016	16 mm	UNS 1"-14	100,5	63,0	16,0	30,0
MSF-F45-191616	16 mm	UN 1 3/16"-12	105,9	68,4	21,0	36,0
MSF-F45-1020	20 mm	UNS 1"-14	113,0	62,0	16,0	30,0
MSF-F45-191620	20 mm	UN 1 3/16"-12	118,4	67,4	21,0	36,0
MSF-F45-231620	20 mm	UN 1 7/16"-12	122,0	71,0	24,0	41,0
MSF-F45-191625	25 mm	UN 1 3/16"-12	132,5	75,7	21,0	36,0
MSF-F45-231625	25 mm	UN 1 7/16"-12	146,9	90,1	24,0	41,0
MSF-F45-271632	32 mm	UN 1 11/16"-12	158,0	99,0	25,0	50,0

