



Koncovky Megacrimp

se závity SAE, s kuželem 45°


- série 2dílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic s 1/2 ocelovými oplety
- koncovka je vybavena prstýnkem, což zvyšuje kvalitu spojení díky kompatibilitě obou částí, zrychluje montáž hadic a zamezuje omylům při lisování
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 6 do 32 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE




Koncovky s vnitřním závitem SAE 45°, s o-kroužkem						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit SAE 45°	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
MSC-F-7166	6 mm	UNF 7/16"-20	48,0	22,0	14,3	12,7
MSC-F-126	6 mm	UNF 1/2"-20	46,5	20,5	17,5	12,7
MSC-F-586	6 mm	UNF 5/8"-18	48,5	22,5	19,1	15,9
MSC-F-588	8 mm	UNF 5/8"-18	52,0	24,0	19,1	15,9
MSC-F-5810	10 mm	UNF 5/8"-18	52,0	24,1	19,1	15,9
MSC-F-3410	10 mm	UNF 3/4"-16	51,5	23,5	22,2	17,5
MSC-F-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	60,0	22,5	22,2	20,6
MSC-F-7812	12 mm	UNF 7/8"-14	63,0	25,5	27,0	20,6
MSC-F-171620	20 mm	UNS 1 1/16"-14	78,5	27,5	31,8	27,0



Kolena 45° s vnitřním závitem SAE 45°, otočná						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit SAE 45°	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
MSC-F45-5810	10 mm	UNF 5/8"-18	69,5	41,6	9,9	19,1
MSC-F45-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	84,0	46,5	14,0	22,2
MSC-F45-171620	20 mm	UNS 1 1/16"-14	111,0	60,0	19,8	31,8

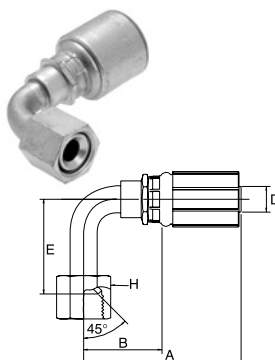

Kolena 90° s vnitřním závitem SAE 45°, otočná						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit SAE 45°	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
MSC-F90-7166	6 mm	UNF 7/16"-20	52,0	26,0	31,5	14,3
MSC-F90-5810	10 mm	UNF 5/8"-18	60,0	32,1	38,5	19,1
MSC-F90-3410	10 mm	UNF 3/4"-16	63,5	35,6	44,5	22,2
MSC-F90-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	74,5	37,0	44,5	22,2
MSC-F90-171620	20 mm	UNS 1 1/16"-14	100,0	49,0	70,5	31,8



Koncovky SAE 45° s vnějším závitem					
Obj. č.	Hadice D DN	Závit SAE 45°	A (mm)	B (mm)	H (mm)
MSC-M-7166	6 mm	UNF 7/16"-20	53,5	27,5	12,7
MSC-M-5810	10 mm	UNF 5/8"-18	60,5	32,6	15,9
MSC-M-3412	12 mm	UNF 3/4"-16	73,5	36,0	20,6
MSC-M-7812	12 mm	UNF 7/8"-14	77,0	39,5	22,2
MSC-M-171620	20 mm	UNS 1 1/16"-14	96,0	45,0	27,0