


Hydraulická šroubení

úhlová šroubení


L-šroubení s vnitřním metrickým závitem, nastavitelná, s kuzelem a o-kroužkem dle DIN 3865										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Závít	Trubka D	Délka L	Výška L2	SW S3	SW S1
ocel	nerez		ocel	nerez						
VBK-6L	VBKX-6L	L	500	315	M12 × 1,5	6 mm	27	26	14	17
VBK-8L	VBKX-8L	L	500	315	M14 × 1,5	8 mm	29	27,5	17	17
VBK-10L	VBKX-10L	L	500	315	M16 × 1,5	10 mm	30	29	19	19
VBK-12L	VBKX-12L	L	400	315	M18 × 1,5	12 mm	32	29,5	22	22
VBK-15L	VBKX-15L	L	400	315	M22 × 1,5	15 mm	36	32,5	27	27
VBK-18L	VBKX-18L	L	400	315	M26 × 1,5	18 mm	40	35,5	32	32
VBK-22L	VBKX-22L	L	250	160	M30 × 2	22 mm	44	38,5	36	36
VBK-28L	VBKX-28L	L	250	160	M36 × 2	28 mm	47	41,5	41	46
VBK-35L	VBKX-35L	L	250	160	M45 × 2	35 mm	56	51	50	50
VBK-42L	VBKX-42L	L	250	160	M52 × 2	42 mm	63	56	60	60
VBK-6S	VBKX-6S	S	800	630	M14 × 1,5	6 mm	31	27	17	17
VBK-8S	VBKX-8S	S	800	630	M16 × 1,5	8 mm	32	27,5	19	19
VBK-10S	VBKX-10S	S	800	630	M18 × 1,5	10 mm	34	30	22	22
VBK-12S	VBKX-12S	S	630	630	M20 × 1,5	12 mm	38	31	24	24
VBK-14S	VBKX-14S	S	630	630	M22 × 1,5	14 mm	40	35	27	27
VBK-16S	VBKX-16S	S	630	400	M24 × 1,5	16 mm	43	36,5	30	30
VBK-20S	VBKX-20S	S	400	400	M30 × 2	20 mm	48	44,5	36	36
VBK-25S	VBKX-25S	S	400	400	M36 × 2	25 mm	54	50	46	46
VBK-30S	VBKX-30S	S	400	400	M42 × 2	30 mm	62	55	50	50
VBK-38S	VBKX-38S	S	400	315	M52 × 2	38 mm	72	63	60	60

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XVBK-6L

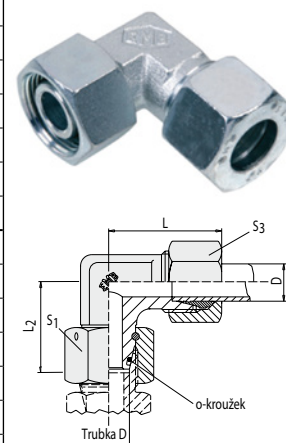

L-šroubení 45° s vnitřním metrickým závitem, nastavitelná, s kuzelem a o-kroužkem dle DIN 3865										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Závít	Trubka D	Délka L	Výška L2	SW S3	SW S1	
ocel	nerez									
BFK-6L	-	L	500	M12 × 1,5	6 mm	24	26	14	17	
BFK-8L	-	L	500	M14 × 1,5	8 mm	27	27,5	17	17	
BFK-10L	-	L	500	M16 × 1,5	10 mm	27	29	19	19	
BFK-12L	-	L	400	M18 × 1,5	12 mm	28	29,5	22	22	
BFK-15L	-	L	400	M22 × 1,5	15 mm	32	32,5	27	27	
BFK-18L	-	L	400	M26 × 1,5	18 mm	33	35,5	32	32	
BFK-22L	-	L	250	M30 × 2	22 mm	35	38,5	36	36	
BFK-28L	-	L	250	M36 × 2	28 mm	40	41,5	41	46	
BFK-35L	-	L	250	M45 × 2	35 mm	48	51	50	50	
BFK-42L	-	L	250	M52 × 2	42 mm	49	56	60	60	
BFK-6S	-	S	800	M14 × 1,5	6 mm	24	27	17	17	
BFK-8S	-	S	800	M16 × 1,5	8 mm	27	27,5	19	19	
BFK-10S	-	S	800	M18 × 1,5	10 mm	29	30	22	22	
BFK-12S	-	S	630	M20 × 1,5	12 mm	33	31	24	24	
BFK-16S	-	S	630	M24 × 1,5	16 mm	34	36,5	30	30	
BFK-20S	-	S	400	M30 × 2	20 mm	38	44,5	36	36	
BFK-25S	-	S	400	M36 × 2	25 mm	43	50	46	46	
BFK-30S	-	S	400	M42 × 2	30 mm	50	55	50	50	
BFK-38S	-	S	400	M52 × 2	38 mm	52	63	60	60	

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XBFK-6L

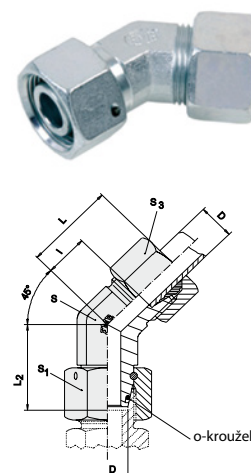

související zboží:

Trubky
str. 410



Těsnění závitů
str. 86



Hydraulické adaptéry
str. 388



Hadice
str. 479

